

TL-112

Динамическая сирена




1. Назначение

Оповещатель TL-112 предназначен для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока	6-15 В
Потребляемый ток	600-1200 мА
Тип звукового оповещения	переменный тон / постоянный тон
Уровень звукового давления, не менее	130-135 дБ/1м
Рабочая температура	-20...+50°C
Вес	1050 г

3. Габаритный чертеж

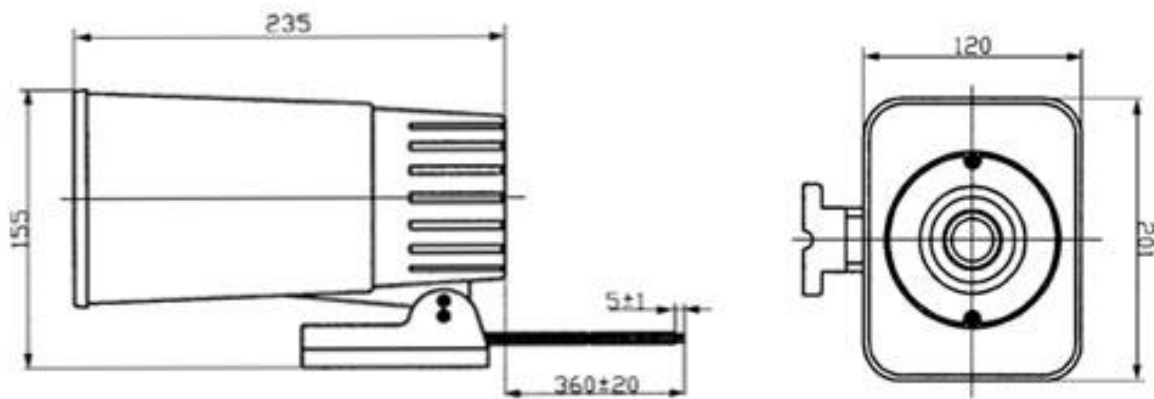

4. Подключение

Красный провод (Белый)*	-	+12В (переменный тон)
Желтый провод	-	+12В (постоянный тон)
Белый провод (Красный)*	-	общий

*цвет провода может различаться в разных партиях